

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΚΤΗ

ME-301



ME-302



ME-304



1. Τεχνικές πληροφορίες


Πομπός
Power supply: 3V/CR2450
Protection Index: IP 15
Frequency: 433.92 MHz
Working Current: ≤ 8mA

Code: Rolling Code
Dimension: 131*46*17

Δέκτης
Power supply: AC230V/115V (50/60 HZ)
Rated Load: ≤ 400W
Receiver Frequency: 433.92 MHz
Διακόπτεται η λειτουργία μετά από 4 λεπτά
συνεχόμενης λειτουργίας

Μπορεί να δεχτεί μέχρι 15 κοντρόλ

2. Σύνδεση Καλωδίων

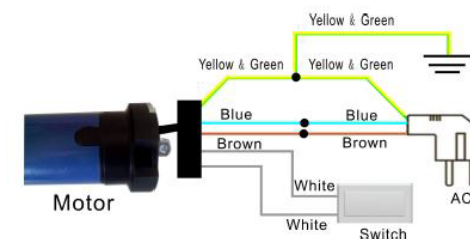

3. Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου



Ανοίξτε την παροχή ρεύματος.
Το μοτέρ δονείται.



Πατήστε ταυτόχρονα
το πάνω και το κάτω
βελάκι μαζί.



Πατήστε το κουμπί εκμάθησης και
το μοτέρ θα δονηθεί.




Το μοτέρ μπορεί τώρα να ελεγχθεί
από το κοντρόλ.

4. Αντιγραφή Προγράμματος




5. Διαγραφή τηλεχειριστηρίου

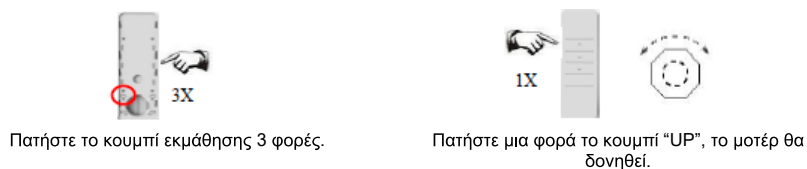

Σημείωση: κανένας πομπός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το μοτέρ αν δεν προηγηθεί επαναπρογραμματισμός.

6. Αλλαγή φοράς λειτουργίας

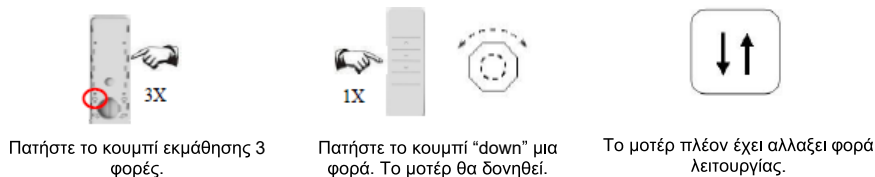

7. Βηματική λειτουργία




Σημείωση: Υπό την βηματική λειτουργία το μοτέρ, αν πατηθεί το "UP" και "DOWN" συνεχόμενα, το μοτέρ επανέρχεται στη συνεχόμενη λειτουργία.

8. Διαγραφή βηματικής λειτουργίας



9. Παρουσίαση τηλεχειριστηρίου

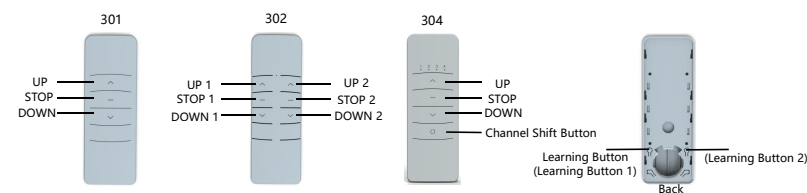

10. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Operating voltage: 3V
- Protection Index: Ip30
- Permissible ambient temperature: -20°C ~ +60°C
- Battery type: CR2450
- Working Current: ≤10mA
- Code: Rolling code
- Radio Frequency: 433.92Mhz

11. Εκμάθηση Κωδικού

1. Μονό Κανάλι

Patήστε το Learning Button στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου μία φορά σύντομα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

2. Διπλό κανάλι

Patήστε το Learning Button 1 στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου μία φορά σύντομα (Κανάλι 1), η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Patήστε το Learning Button 2 στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου μία φορά σύντομα (Κανάλι 2), η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

3. Τετραπλό κανάλι

Patήστε το Channel Shift Button στο μπροστά μέρος του τηλεχειριστηρίου σύντομα για να επιλέξετε κανάλι (1-4) μπροστά και πίσω. Το φωτάκι του καναλιού θα αναβοσβήσει. Επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε το Learning Button μια φορά σύντομα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί (με τον ίδιο τρόπο εκμάθησης όπως τα άλλα κανάλια)

Προσοχή: Οι ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν αναβοσβήνει το τέταρο φωτάκι.