

ME-PH 30

Φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα μέχρι 10 μέτρα με φακό polarized

MANUAL




ME-PH 30

Φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα
μέχρι 10 μέτρα με φακό polarized

ME-PH 30

Φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα μέχρι 10 μέτρα με φακό polarized

MANUAL

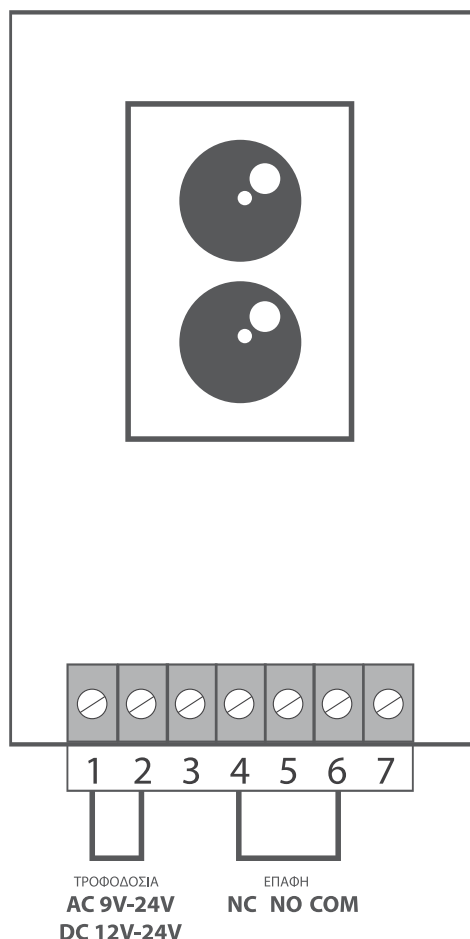

Η ενδεικτικές λυχνίες LED:

Η Πράσινη λυχνία LED όταν ανάβει συνεχόμενα δείχνει σωστή λειτουργία. Αν αναβοσβήνει υποδεικνύει αδύναμο σήμα. Η Κόκκινη λυχνία LED αν ανάβει υποδεικνύει ότι η δέσμη δεν έχει διακοπεί και ο ρελές είναι ενεργοποιημένος αν είναι σβηστή υποδεικνύει ότι έχει διακοπεί η δέσμη.

Τοποθετήστε το φωτοκύτταρο στην βάση του και βιδώστε το στην πλευρά της κάσας της πόρτας που είναι κοντά στον αυτοματισμό και σε ύψος περίπου 50 εκ από το έδαφος.

Πλησιάστε σε κοντινή απόσταση με το φωτοκύτταρο τον ανακλαστήρα του και ελέγξτε ότι ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED. Κατόπιν απομακρύνετε προσεκτικά τον ανακλαστήρα μέχρι την απέναντι πλευρά της κάσας της πόρτας προσέχοντας πάντα να είναι αναμμένο η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED στο φωτοκύτταρο.

Πριν στερεώσετε τον ανακλαστήρα μετακινήστε τον πάνω κάτω δεξιά και αριστερά για να βρείτε τα όρια λειτουργία του φωτοκυττάρου όπου και οι δυο λυχνίες είναι αναμμένες και αφού τα βρείτε τοποθετήστε τον ανακλαστήρα ακριβώς στο κέντρο. Επιπρόσθετα μπορείτε να ρυθμίσετε την οριζόντια και την κατακόρυφη κατεύθυνση του αισθητήρα με τα βιδάκια ώστε να κοιτάει ακριβώς στο κέντρο του ανακλαστήρα

Προσοχή: Δεν θα πρέπει να δέχεται κατευθείαν τις ακτίνες του ήλιου όταν είναι τοποθετημένο σε εξωτερικό χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Απόσταση κάλυψης: έως 10μ

Τροφοδοσία: AC 9V-24V ή DC 12V-24V

Ρεύμα λειτουργίας: <38mA@12VDC

Μέγεθος: 122X61X62mm

Χρόνος αντίδρασης: περίπου 30 mS

Ένταση φωτός περιβάλλοντος: Μέγιστη 5000 lux

Μήκος κύματος: 740nm

Ρελέ: AC 3A/125VAC, DC 3A/30VDC

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ + 70°C

Μέγεθος (ΜxΠxΥ): 122X61X62mm

Μέγεθος ανακλαστικής πλάκας (ΜxΠxΥ):
120X80X6,5 mm